

**TERMO DE REFERÊNCIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARÁ**

**1. OBJETO.**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

**2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO.**

**2.1.** A realização de processo de licitação para aquisição destes itens se faz necessário para suprir as necessidades desta Secretara e das suas unidades, pois observou que muitos destes itens estão desgastados e danificados, dificultando o bom desempenho dos trabalhos e com isso, melhor assistência ao usuário.

**2.2.** Aquisição de Equipamento permanente para unidade Básica de Saúde: O Município de Rondon do Pará – PA, com população estimada de 52,357 habitantes, localizado na região sudeste do estado do Pará, é de gestão básica com o quadro atual e de 10 estratégias saúde da família, quais sejam as urbanas: Esf. Parque elite; Esf. Gusmão; Esf. Recanto Azul; Esf. Centro; Esf. Jaderlândia I; Esf. Jaderlândia II; Esf. Bela vista e Esf. Miranda. As estratégias de saúde da família zona rural: Esf. Mantenha e Esf. Palestina e 06 equipes de agentes comunitários de saúde. Uma equipe de núcleo de apoio a saúde da família (NASF), e um centro de atenção psicossocial (CAPS I) 01 base descentralizada do SAMU e 01 hospital municipal. Diante deste cenário, temos a cobertura da atenção básica de 66,47% e cobertura de agentes comunitários de saúde de 100%. Assim, temos necessidade de estruturamos nossa rede de serviços com enfoque na aquisição de equipamentos para dar resolutividade à equipe na ponta no que diz respeito ao atendimento ao usuário com qualidade e até mesmo no registro das informações dos sistemas SISAB. O programa saúde da mulher tem sua coordenação instalada na Esf Gusmão. O município vem buscando nos últimos 2 anos atingir com bastante empenho as metas de coleta do preventivo 0,40 em 2018 e 0,37 em 2019 quebrando um histórico de baixa cobertura anteriores. Consequentemente, aumenta a demanda pra outros serviços dentro do programa saúde da mulher e

necessitamos estruturar essa nova oferta pois a referência para o serviço de apoio diagnóstico fica hoje a 286 km da sede, no município de IPIXUNA DO PARÁ-PA.

**2.3. Aquisição de Equipamentos para Implantação do Prontuário Eletrônico:**

### **3. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ENTREGA DO OBJETO.**

**3.1.** A(s) empresa(s) vencedora(s) do certame terá(ão) o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a entrega dos itens, contados a partir da data da emissão da Ordem de Compra e recebimento da mesma pela empresa fornecedora;

**3.2.** A(s) empresa(s) que não cumprirem o prazo acima estipulado ficará(ão) sujeita(s) às sanções estabelecidas no edital;

**3.3.** Os equipamentos e materiais permanentes deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Rondon do Pará/PA, localizada na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 585, centro, Rondon do Pará – PA, cep: 68638-000, em horário comercial, sem quaisquer ônus adicionais para o município (contratante), conforme normas contidas no edital, a contar da data de assinatura do contrato;

**3.4.** Os equipamentos e materiais permanentes deverão ser novos e originais de fábrica, devendo ser entregues devidamente embalados;

**3.5.** Serão recebidos provisoriamente para verificação da conformidade dos mesmos com as especificações e quantidades;

**3.6.** Depois de verificada a qualidade e quantidade dos equipamentos de acordo com o edital, os mesmos serão recebidos definitivamente e será informado ao fornecedor a data para instalação dos mesmos, caso necessite;

**3.7.** O item entregue em desacordo será recusado e deverá ser substituído em até 10 (dez) dias corridos por outros que atendam às características mínimas exigidas neste termo, sem acréscimo de valor;

**3.8.** O fornecedor deverá apresentar 01 nota fiscal para cada Ordem de Compra recebida, esclarecendo-se que não serão aceitas rasuras ou informações incorretas quanto ao histórico da mesma e dados do comprador, se comprometendo em caso de erro, trocar a referida Nota Fiscal num prazo de 24 horas;

**3.9.** Todas as despesas com transporte serão de inteira responsabilidade do fornecedor;

**3.10.** Não serão motivos para dilatação dos prazos contratuais os atrasos na entrega dos materiais por parte dos eventuais subfornecedores da contratada, a qual assume assim a responsabilidade decorrente;

**3.11.** O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os produtos licitados em desacordo com o previsto no edital convocatório, podendo rescindir o contrato, nos termos do Artigo 78, Inciso I, na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

#### **4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.**

- 4.1.** Efetuar a entrega do objeto da licitação nas condições estipuladas, no prazo e local indicado, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;
- 4.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 4.3.** Substituir, no prazo de até 10 (dez) dias corridos o material permanente que estejam em desacordo com as especificações contidas no item deste termo de referência, sem acréscimo de valor;
- 4.4.** Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde, em até 2 (dois) dias úteis antes do prazo estabelecido para entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento e será analisado podendo ocorrer a dispensa da entrega;
- 4.5.** Reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o item que se verifique qualquer tipo de dano ou avaria, bem como providenciar a substituição dos mesmo, no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contando da notificação que lhe for entregue oficialmente;
- 4.6.** Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, taxas comerciais, tributos e contribuições que incidirem direta ou indiretamente ao fornecimento dos equipamentos e materiais permanentes resultantes deste processo licitatório;
- 4.7.** Entregar junto a sua proposta os manuais dos itens contendo as instruções e orientações acerca dos mesmos;
- 4.8.** E o que mais couber.

#### **5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.**

- 5.1.** Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir sua obrigação dentro das normas e condições estabelecidas neste termo;

**5.2.** Rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as especificações descritas no item deste termo, e com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

**5.3.** Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

**5.4.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

## **6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.**

**6.1.** Os recursos orçamentários serão indicados na lavratura dos contratos recorrentes da Ata de Registro de Preços.

## **7. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.**

**7.1.** Os equipamentos e materiais permanentes deverão possuir garantia mínima de fábrica de 12 (doze) meses;

**7.2.** Sempre que realizado o suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas no equipamento;

**7.3.** No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio do transporte e guarda do item quando retirado para conserto em oficina especializada;

**7.4.** A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita até o final da garantia;

**7.5.** O prazo de atendimento será de até 48 (quarenta e oito) horas contadas da abertura do chamado via telefone ou e-mail e o conserto deverá ser efetuado em 72 (setenta e duas) horas, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela Contratante;

**7.6.** A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiver instalado o equipamento. Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição do equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento substituído;

**7.7.** A contratada deverá dispor de um número telefônico ou e-mail para suporte técnico e abertura de chamados para prestação dos serviços de assistência técnica no período da garantia.

## **8. DO PAGAMENTO.**

**8.1.** O pagamento da fatura será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia imediato à apresentação da Nota Fiscal com a efetiva entrega do objeto e posterior recebimento atestado por responsável pelo setor competente do Fundo Municipal de Saúde;

**8.2.** O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito;

**8.3.** Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e FGTS;

**8.4.** O pagamento estará condicionado à entrega dos quantitativos, conforme solicitados nas Ordens de Compras e à aprovação e conferência do equipamento entregue, mediante apresentação da fatura especificada;

**8.5.** Nenhum pagamento será efetuado a empresa contratada se a mesma não estiver em dias com a regularidade fiscal e trabalhista.

**8.6.** Emenda parlamentar adquirida para Estruturação da Rede de Serviços e Atenção Básica de Saúde através da proposta 12826879000120001;

**8.7.** Emenda parlamentar adquirida através do Fundo Nacional de Saúde para Informatização das ESF para Implantação do Prontuário Eletrônico, processo 25000.179516/2020-69;

**8.8.** Podendo haver abertura para possíveis emendas parlamentares futuras e recursos próprios.

## **9. DA FISCALIZAÇÃO.**

**9.1.** A fiscalização da execução dos contratos será exercida por servidor designado conforme especificados no contrato, ao qual competirá velar pela perfeita execução do pactuado, em conformidade com o previsto no edital, no Contrato e na proposta da contratada;

9.2. Caberá ao fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos bens e produtos mencionados, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos observados;

9.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Saúde em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

Atenciosamente,

  
**DAHU CARLOS BURANI MACHADO**  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto N° 016/2021

**ANEXO I**

Item	Nome do Equipamento/Material	Qtd.	Valor Unit. (R\$)
01	Ar Condicionado Split 9.000 BTUs	37	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Capacidade (BTU/h): 9.000 BTUs – Ciclo: Frio – Classificação Energética: A – Controle Remoto: Sim – Desumidificação: Sim – Filtro Anti-bactéria: Sim – Indicador de Temperatura na Evaporadora: Sim – Ideal até (m <sup>2</sup> ): 12 m <sup>2</sup> – Regula Velocidade de Ventilação: Sim – Serpentina: Cobre – Sistema de Fase: Monofásico – Sleep: Sim – Swing: Sim – Timer: Sim – Turbo: Sim Voltagem: 110 ou 220 V – Dimensões da unidade interna AxLxP (cm): 28,0x85,5x18,1 – Dimensões da unidade externa AxLxP (cm): 55,1x44,6x44,6 – Garantia: de 1 ano.		
02	Nome do Equipamento/Material	Qtd.	Valor Unit. (R\$)
	Ar Condicionado Split 12.000 BTUs	23	
	<b>Especificação Técnica</b>		
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Capacidade (BTU/h): 12.000 BTUs – Ciclo: Frio – Classificação Energética: A – Controle Remoto: Sim – Desumidificação: Sim – Filtro Anti-bactéria: Sim – Indicador de Temperatura na Evaporadora: Sim – Ideal até (m <sup>2</sup> ): 16 m <sup>2</sup> – Regula Velocidade de Ventilação: Sim – Serpentina: Cobre – Sistema de Fase: Monofásico – Sleep: Sim – Swing: Sim – Timer: Sim – Turbo: Sim Voltagem: 110 ou 220 V – Dimensões da unidade interna AxLxP (cm): 29,0x91,6x18,7 – Dimensões da unidade externa AxLxP (cm): 55,1x44,6x44,6 – Aviso Limpa Filtro: Sim – Garantia: de 1 ano.			
03	Nome do Equipamento/Material	Qtd.	Valor Unit. (R\$)
	Ar Condicionado Split 18.000 BTUs	07	
	<b>Especificação Técnica</b>		
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Capacidade (BTU/h): 18.000 BTUs :- Ajuste Preciso da Posição da Aleta: Sim- Altura Produto desembalado (unidade externa) (mm): 630- Altura Produto desembalado (unidade interna) (mm): 326- Altura Produto embalado (unidade externa) (mm): 680- Altura Produto embalado (unidade interna) (mm): 306- Área (m <sup>2</sup> ): 30- Capacidade (BTUs): 18000- Capacidade Total de Refrigeração (BTU/h): 18000- Ciclo: Frio- Classificação Energética: A- Comprimento Máximo de Tubulação: 15 m- Controle de Temperatura: Sim- Controle Remoto: Sim- Cor: Branco- Corrente Elétrica (A): 8,5- Desnível Máximo (m): 5- Direcionadores de Ar: Sim- Disjuntor de Proteção (A): 16- Display Digital: Sim- Eficiência energética EER (W/W): 3.24- Filtro de Proteção Ativa: Sim- Filtro Limpa Fácil: Sim- Frequência (Hz): 60- Função Auto: Sim- Função Auto-Limpeza: Sim- Função Brisa: Sim- Função ECO: Sim- Função Liga/Desliga Display: Sim- Função Siga-me: Sim- Função Turbo: Sim- Largura da Un. Externa incluindo as Válvulas (mm): 523- Largura Produto desembalado (unidade			

<p>externa) (mm): 523- Largura Produto desembalado (unidade interna) (mm): 1000- Largura Produto embalado (unidade externa) (mm): 574- Largura Produto embalado (unidade interna) (mm): 1064- Linha: Ecoturbo- Multi Direcionador de Ar: Sim- Painel Digital: Sim- Peso bruto - Unidade externa (kg): 32.1- Peso bruto - Unidade interna (kg): 14.7- Peso líquido - Unidade externa (kg): 31.5- Peso líquido - Unidade interna (kg): 12.6- Profundidade Produto desembalado (unidade externa) (mm): 463- Profundidade Produto desembalado (unidade interna) (mm): 219- Profundidade Produto embalado (unidade externa) (mm): 512- Profundidade Produto embalado (unidade interna) (mm): 400- Quantidade de Cabos de Comando (Núm. cabos): 3- Tensao (V): 220V- Timer: sim- Timer Digital 24 Horas: Sim- Timer Regressivo: Sim- Tipo: Split- Tipo de Gas: R410a- Tipo do Compressor: Rotativo- Tripla Filtragem: Sim- Vazão (m3/h): 2000- velocidade 4/3/2/1: 4- Garantia: 12 meses</p>			
04	<p><b>Nome do Equipamento/Material</b></p>	<p><b>Qtd.</b></p>	<p><b>Valor Unit. (R\$)</b></p>
	<p>Ar Condicionado Split 36.000 BTUs</p>	<p>06</p>	
	<p><b>Especificação Técnica</b></p> <p>Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Capacidade (Btu/h): 36.000; Ciclo: Frio Sistema: Convencional; Voltagem (V): 220V; Classificação Energética: B; Medidas (sem embalagem) – Unidade Interna - LxAxP (mm): 1200 x 233 x 628; Medidas (sem embalagem) - Unidade Externa - LxAxP (mm): 452 x 704 x 553; EAN (Evaporadora/Condensadora):</p> <p>Garantia concedida pelo fabricante: Garantia total de 01 (um) ano no produto). Utiliza o gás refrigerante HFC R-410A (PURON®) que, além e proporcionar uma performance superior, ajuda a preservar o meio ambiente, pois não agride a camada de ozônio.</p>		
05	<p><b>Nome do Equipamento/Material</b></p>	<p><b>Qtd.</b></p>	<p><b>Valor Unit. (R\$)</b></p>
	<p>Refrigerador Frost Free 1 Porta – 342 Litros</p>	<p>24</p>	
	<p><b>Especificação Técnica</b></p> <p>Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Tipo de Refrigerador: 1 Porta – Porta Reversível: Sim – Capacidade Líquida Total – 342 litros – Capacidade Líquida do Refrigerador: 295 litros – Capacidade Líquida do Congelador: 47 litros – Compartimento Extra Frio: Sim – Controle de Temperatura – Sim – Tipo de Degelo: Frost Free – Porta Ovos: Sim – Porta Latas: Sim – Gavetão para Legumes: Sim – Classificação Energética: A – Consumo aproximado de energia: 36,6 Kw/H – Dimensões aproximadas: Altura 170 cm, Largura 61,6 cm, Profundidade: 69,1 cm – Cor: Branca - Garantia: de 1 ano.</p>		
06	<p><b>Nome do Equipamento/Material</b></p>	<p><b>Qtd.</b></p>	<p><b>Valor Unit. (R\$)</b></p>
	<p>Bebedouro de Água de Coluna</p>	<p>21</p>	
	<p><b>Especificação Técnica</b></p>		



	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Tipo de Bebedouro: Coluna – Níveis de Temperatura: Termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C. – Tipo de água: Natural e Gelada – Reservatório de água gelada: 1,8 litros – Suporta galões de até: garrafão 20 litros – Torneiras: individuais (natural e gelada) – Bandeja de água: removível – alças laterais para transporte: Sim – Voltagem: 110 Volts – Sistema Easy Open (que faz a abertura automática do garrafão) – Sistema Eletrônico de Refrigeração: Refrigeração por compressor – Cor: Branco e Cinza.		
07	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Fogão 4 Bocas de Piso - Branco	16	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Tipo: De piso – Quantidade de Bocas: 04 – Alimentação: a Gás – Tipo de Gás: GLP – Tipo de Acendimento: Automático – Material da Mesa: Inox – Tipo de Queimadores (Esmaltados): 02 Queimadores Ramal 1,7 kW – 02 Queimadores Família 2,0 Kw – Grades – Duplas e Removíveis – Capacidade do Forno: 50 L – Tipo de Vidro do Forno: Duplo – Possui válvula de segurança: Sim – Possui Pés: Sim – Voltagem: Bivolt – Material: Aço, vidro e componentes – Cor: Branco - Garantia: de 1 ano.		
08	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Computador Desktop I3 10ª Geração (com Teclado e Mouse)	95	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. CPU I3 10ª Geração ou superior 10ª – Placa Mãe Matx H410 (LGA 1200) com suporte a M.2, DDR4 2933MHz, D-Sub, DVI, Portas USB 3.2 Gen 1, SATA 6 Gbps, Conector COM, Conector TPM Soquete Intel LGA 1200: pronto para processadores de 10ª Geração, Proteção 5X III: Proteção de hardware para desempenho confiável, Roteamento cuidadoso de traços e vias para preservar a integridade do sinal e melhorar a estabilidade da memória, Conectividade ultrarrápida: M.2, Rede de 1Gb, USB 3.2 Gen 1 Tipo A, Processador Litografia: 14 nm, Soquetes Suportados: FCLGA1200, Configuração máxima da CPU: 1 Especificação de solução térmica: PCG 2015C – Atuação: Número de Núcleos: 4 – Número de Tópicos: 8 – Frequência: Baseada em processador 3.60 GHz – Frequência Turbo Máxima: 4,30 GHz – Cache: 6 MB Intel Smart Cache – Velocidade do Barramento: 8 GT/s – TDP: 65 W – Quantidade de Memória: 2 – Capacidade da Memória: 4 GB cada (1x4GB) – Tipo da Memória: DDR4 – Velocidade da Memória: 2400Mhz – CL(IDD): 17 Ciclos – Pinagem: 288-Pin DIMM – Latência: 17-17-39 – Dimensão: 133.35mm x 30.00mm x 5.00mm – HD: SSD – Capacidade: 240GB – Gravação: 500Mb/S – Fonte de Alimentação: Bivolt, 24 Pinos, Potência Máxima Real: 350 W – Teclado: Cor Preto, Com Interface USB, Layout ABNT 2 Brasil com a tecla “ç”, Possui 107 Teclas sendo 8 Teclas de dupla função e 4 Teclas multimídia, Serigrafia das teclas: Silk, com LED indicativo das funções Caps Lock e Scroll Lock – Mouse: Conexão: USB, Sensor: Ótico, Resoluções: 1000 DPI, Compatível: USB 1.1 e 2.0, Botões: 3 (Direito, Esquerdo e Rolagem), Cor: Preto - Garantia: 1 Ano (PC, Mouse e Teclado).		
09	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>

	Impressora Multifuncional (Tanque de Tinta e Alimentador Automático de Folhas).	06	
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Possui alimentador automático de folhas: Sim – Velocidade de Impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores – Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi – Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros – Velocidade de cópia: 33 cpm em preto e 15 cpm em cores (A4/carta) – Tamanho máximo da Cópia: Carta ou A4 – Tipo de Scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido – Resolução Óptica: 1200/1200 x 2400 dpi – Área máxima de digitalização: 216 x 297 mm – Velocidade de Digitalização: 12 segundos por página em preto e 29 segundos por página em cores (200 dpi) – Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct / Ethernet - Protocolos de Impressão em Rede: TCP/IP v4 e v6 – Tipos de Papel: Comum, papel fosco, papel brilhante, semi brilhante e auto adesivo – Capacidade de entrada de papel: 100 folha de A4 – Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4 – Voltagem: Bivolt - Garantia: de 1 ano.			
10	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Impressora Multifuncional (Tanque de Tinta).	18	
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Velocidade de Impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores – Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi – Velocidade de cópia: 33 cpm em preto e 15 cpm em cores (A4/carta) – Tamanho máximo da Cópia: Carta ou A4 – Formato de Arquivo do Scanner: JPG, TIFF, PDF, BITMAP, PNG , MULTI TIFF – Resolução de Digitalização: 48 bits e 600x1200 dpi – Área máxima de digitalização: 216 x 297 mm – Velocidade de Digitalização: 11 segundos por página em preto e 32 segundos por página em cores (200 dpi) – Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct - Tipos de Papel: Comum, papel foto, envelopes e cartões postais – Capacidade de entrada de papel: 100 folha de A4 – Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4 – Imprime frente e verso: Sim (Manual) – Voltagem: Bivolt - Garantia: de 1 ano.			
11	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Nobreak 800VA	70	
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Características de Entrada: Tensão nominal: 115/127 V~ – Variação máxima: 89 a 140 V~ – Frequência de rede [Hz]: 60 ± 4 - Plugue do cabo de força: Padrão NBR14136 – Características de Saída: Potência Máxima: 800 VA – Fator de potência: 0,5 – Tensão nominal: 115 V~ - Regulação: ± 5% (para operação bateria), + 6% - 10% (para operação rede) - Quantidade de Tomadas: 6 tomadas padrão NBR14136 - Rendimento: 95% (operação em rede) – Bateria Interna: 1 bateria 12 VDC / 7 Ah - Auto teste ao ligar: Sim - Porta fusível externo: Sim, com unidade de reserva – Autodiagnóstico de bateria - Microprocessador: RISC de alta velocidade – Estabilizador Interno: Sim - Função True RMS: Sim – Função Battery Saver: Sim – Cooler para ventilação: Sim – Cor: Preto – Garantia: de 1 ano.			

12	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Nobreak 1200VA	46	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Nobreak: Bivolt automático/115 V – Estabilizador Interno: com 4 estágios de regulação – Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado – Auto teste ao ligar: Sim – Microprocessador: RISC de alta velocidade – Função True RMS: Sim – Função Battery Saver: Sim – Potência Máxima: 1200 VA – Rendimento: 95% (operação em rede) e 85% (na bateria) – Bateria Interna: 2 baterias 12 VDC / 5 Ah – Cabo de força do Nobreak: 1,40 m – Quantidade de Tomadas: 6 tomadas padrão NBR14136 – Porta fusível externo: Sim, com unidade de reserva – Cooler para ventilação: Sim – Cor: Preto – Garantia: de 1 ano.		
13	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Nobreak 1500VA	04	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Nobreak: Bivolt automático/115/127/220 – Estabilizador Interno: com 4 estágios de regulação – Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado – Microprocessador: RISC de alta velocidade – Função Battery Saver: Sim – Potência Máxima: 1500 VA – Bateria Interna: 2 baterias 12 VDC / 7 Ah – Quantidade de Tomadas: 5 tomadas padrão NBR14136 – Porta fusível externo: Sim, com unidade de reserva – Cooler para ventilação: Sim – Cor: Preto – Tempo de autonomia: 50 minutos – Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia – Autodiagnostico de bateria: Sim, informa o momento certo de trocar a bateria – Filtro de Linha: Interno. – Garantia: de 1 ano.		
14	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Nobreak 3000VA	02	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Nobreak Interativo com regulação on-line - Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade - Comunicação Inteligente: padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B) - PowerView Mobile: Gerenciamento do Nobreak via Smartphone. - Tensão: Bivolt automático - Tensão de saída: 115V - Tomadas: 10 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A) - Exceto no modelo monovolt que possui 10 tomadas 10ª - Autoteste: Ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias; - Leds: indicam o modo de operação e nível de carga das baterias (modo bateria) ou o nível de potência de saída (modo rede). Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Fusível: Rearmável.		
15	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Monitor LED para Computador 22"	63	

<b>Especificação Técnica</b>		
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Tipo de Monitor: para PC – Tamanho da Tela: 22 polegadas – Resolução: Full HD – Resolução Máxima: 1920 x 1080 – Formato da Tela – Widescreen – Tecnologia – LED – Tempo de Resposta – 5ms – Conexões: VGA/HDMI/D-sub Posição da Tela – Horizontal – Ângulo de visão – 170° / 160° - Inclinação: -2° ~ 22° - Voltagem: Bivolt – Cor: Preto – Garantia de 1 ano.		
16	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd. Valor Unit. (R\$)</b>
	Notebook Intel Core I3 (10ª Geração) 4GB	03
<b>Especificação Técnica</b>		
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Processador: Intel Core I3 de 10ª Geração – Memória RAM: 4GB – RAM expansível até: 16GB – Barramento da Memória: DDR4 – Clock da Memória: 2666MHz – Capacidade do HD – Unidade de Estado Sólido SSD de 256 GB PCIe NVMe M.2 – Sistema Operacional: Windows 10 – Tipo de Tela: LED – Tamanho da Tela: 15,6” – Resolução da Tela: HD – Formato da Tela: Widescreen – Conexões: 02 portas USB 3.2, 1 porta USB 2.0, 1 porta HDMI 1.4, 1 porta de rede RJ-45 – Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth – Webcam: HD widescreen integrada (720p) com Single Digital Microphone – Leitor de Cartões: SD, SDHC e SDXC – Mouse: Touchpan de precisão – Placa de Vídeo: Integrada Intel UHD Graphics com memória gráfica compartilhada - Tipo de Teclado: Em português, padrão ABNT2 com teclado numérico integrado – Bateria: 3 Células – Fonte: Externa – Voltagem da Fonte: Bivolt – Garantia: de 1 ano.		
17	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd. Valor Unit. (R\$)</b>
	Notebook Intel Core I5 (10ª Geração) 8GB	05
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Intel Core I5 de 10ª Geração - Memória Cache do Processador: 6MB L3 – Memória RAM: 8GB – RAM expansível até: 32GB – Barramento da Memória: DDR4 – Clock da Memória: 2666MHz – Capacidade do HD – 1 TB – Velocidade do HD: 5400RPM – Interface do HD: SATA 3 – Sistema Operacional: Windows 10 – Tipo de Tela: LED – Tamanho da Tela: 15,6” – Resolução da Tela: HD –		
Formato da Tela: Widescreen – Conexões: 01 entrada USB tipo C, 1 entrada USB 3.0 – 1 entrada USB 2.0 – 1 entrada HDMI – Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth 5.0 – Webcam: Integrada – Leitor de Cartões: Micro SD – Touchpad: Multi-toques – Som: High Definition Áudio – Tipo de Teclado: Português com teclado numérico integrado – Bateria: 3 Células – Fonte: Externa – Voltagem da Fonte: Bivolt – Consumo aproximado de energia: 60W – Garantia: de 1 ano.		
18	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd. Valor Unit. (R\$)</b>
	Armário Arquivo de Aço Pasta Suspensa	45
<b>Especificação Técnica</b>		

	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Material do Corpo: Corpo em Chapa de Aço Reforçado #26/24 – Material das Gavetas: Chapa de aço com reforço – Altura: 136cm – Largura: 47cm – Profundidade: 57cm – Número de Gavetas: 04 – Número de Pastas Suspensas por Gaveta: 30 – Sapatas Niveladoras: Sim – Puxadores: Sim, em polipropileno – Sistema de Fechamento: Sim, fechadura tipo Yale – Cor: Cinza ou Preta – Garantia: de 2 ano.		
19	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Armário para Escritório em Aço com 2 Portas	15	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Altura 200cm x Largura 90cm x Profundidade 40cm – Cor: Cinza e Azul ou Cinza e Preto – Fechadura: Cilíndrica com 2 chaves – Quantidade de Portas: 2 com puxadores externos – Quantidade de Prateleiras Internas: 4 - Capacidade de suporte em kg de cada prateleira: 20 kg – Pés Reguláveis: Sim – Garantia: de 1 ano.		
20	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Armário para Escritório em MDF com 2 Portas	05	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Altura 165cm x Largura 82cm x Profundidade 42cm – Cor: Branco ou Azul – Fabricado 100% MDF, com chapas de 18mm – Possui Fechadura: Sim, com 2 chaves – Quantidade de Portas: 2 com puxadores externos – Quantidade de Prateleiras Internas: 4 – Garantia: de 1 ano.		
21	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Armário Vitrine 2 Portas	15	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Porta com fechadura cilíndrica – Fundo e Teto em chapa de aço em pintura epóxi – Porta e Laterais de Vidro Cristal de 3mm – Quantidade de Prateleiras: 4 – Quantidade de Portas: 2 – Dimensões Externa Aproximadas: 66 cm comp. x 40 cm prof. x 165 m de altura – Cor: Branco - Garantia: de 1 ano.		
22	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Mesa de Exame Clínico	12	
	<b>Especificação Técnica</b>		

	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Construída em tubos de Aço Inox de 1"1/4 – Leito Estofado com Chapa MDF de 12mm com cabeceira regulável – Revestimento em Corano – Pés com Ponteiros Plásticos – Capacidade: 150 Kg – Dimensões aproximadas: 180 x 60 x 80 – Cor: Preta – Garantia: 1 ano.		
23	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Mesa de Reunião de Equipe	01	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Material do Tampo e da Base: Madeira, MDP ou MDF – Espessura: 40mm - Cor: Nogal Sevilha/Preto – Altura: 75cm - Largura: 320cm - Profundidade: 120cm – Espessura do Pé: 25mm - Sapatas Niveladores de Altura: Sim – Garantia: de 1 ano.		
24	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Mesa Ginecológica	10	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Estrutura: tubo redondo de aço carbono 1.1/4". Leito: acolchoado com espuma de alta densidade revestido em courvin, dividido em 3 seções, sendo assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de cremalheira. Equipada: com um par de porta-coxas, com haste inox e apoio em alumínio, anexos e gaveta de aço inoxidável Acabamento: em pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização, conferindo excelente resistência química contra corrosão – Capacidade: 130 Kg – Dimensões aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,85 (C x L x A) – Garantia: 1 ano.		
25	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Mesa para Escritório	59	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Altura: 75cm - Largura: 120cm - Profundidade: 60cm - Pés: Metalon 50x30 - Tampo: Madeira, MDP ou MDF - Cor: Azul ou Preta - Acabamento: Fita de borda - Gaveteiro: 2 gavetas, com duas chaves. – Garantia: de 1 ano.		
26	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Mesa Plástica Quadrada	20	
	<b>Especificação Técnica</b>		

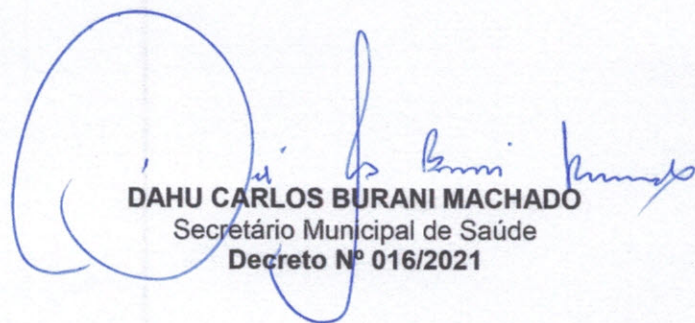
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Material do Tampo: Polipropileno – Material da Base: Polipropileno - Cor: Branco –Empilhável: Sim (até 20 peças) – Abertura para Guarda-Sol: Ø 33mm – Necessita Montagem: Não – Dobrável: Não - Comprimento: 68cm – Largura: 68cm - Altura: 72cm – Peso (kg): 3,80 kg - – Garantia: de 1 ano.		
27	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Cadeira de Escritório Giratória - Com Braços	28	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Medidas Assento: 46 cm largura x 43 cm profundidade x 70 espessura – Medidas Encosto: 42 cm largura x 46 cm altura x 70 espessura – Assento e encosto; Espuma injetada – Revestimento do Assento e encosto: Em tecido polipropileno - Giratória: Sim - Regulagem a Gás: Sim - Cor: Azul ou Preta – Braços: reguláveis com apoio em polipropileno – Base: em aço com capa protetora em polipropileno - Peso Real Suportado (kg): 110 kg – Garantia: de 1 ano.		
28	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Cadeira de Escritório Giratória - Sem Braços	39	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante.: Altura: 90cm - Largura: 40cm - Profundidade: 36cm - Espuma: Injetada - Revestimento: Tecido polipropileno - Giratória: Sim - Regulagem a Gás: Sim - Cor: Azul ou Preta - Pés (material): Rodízio em Nylon - Formato: Anatômica - Peso Real Suportado (kg): 120 kg - – Garantia: de 1 ano.		
29	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Cadeira de Plástico - Com Braços	80	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Material: Polipropileno – Cor: Branco – Acabamento: Fosco – Empilhável: Sim (até 34 peças) - Comprimento: 53cm – Altura: 72cm – Altura do chão até o assento: 41,5 cm – Altura do chão até o braço: 59,5 cm – Braço: Sim – Assento: Fixo - Peso Suportado (kg): até 154 kg - – Garantia: de 1 ano.		
30	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Cadeira Secretária Fixa	32	
	<b>Especificação Técnica</b>		

	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura – Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 45 espessura – Assento e encosto; Espuma injetada com densidade média de 55kg/m <sup>3</sup> – Revestimento do Assento e encosto: Em tecido polipropileno – Altura do assento até o chão: 45 cm – Altura total até o chão: 83 cm – Giratória: Não - Regulagem a Gás: Não - Cor: Azul ou Preta – Base: confeccionado em tubo de aço de 1” – Peso recomendado (kg): 120 kg – Garantia: de 1 ano.		
31	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Estante de Aço com 6 bandejas	19	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Material do Corpo: Corpo em Chapa de Aço Reforçado #26/20 – Material das Bandejas: Chapa de aço #26 com reforço – Número de Bandejas: 06 – Bandejas Reguláveis: Sim – Altura: 198cm – Largura: 92cm – Profundidade: 40cm – Peso Suportado: 15 KG por Bandeja – Sapatas nos Pés: Sim – Cor: Cinza – Garantia: de 2 ano.		
32	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit.(R\$)</b>
	Longarina Secretária 3 Lugares	28	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 70 espessura – Medidas Encosto: 30 cm largura x 29 cm altura x 70 espessura – Assento e encosto; Espuma injetada com densidade média de 55kg/m <sup>3</sup> – Revestimento do Assento e Encosto: Em tecido polipropileno – Altura do assento até o chão: 45 cm – Altura total até o chão: 83 cm – Cor: Preta – Base: confeccionado em tubo de aço de 50x30 - Peso recomendado (kg): 120 kg por assento – Dimensões aproximadas do produto montado: Altura: 83 cm x Largura: 145 cm x Profundidade: 50 cm – Quantidade de Assentos: 03 Lugares – Garantia: de 6 meses.		
33	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>
	Longarina Secretária 4 Lugares	25	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 70 espessura – Medidas Encosto: 30 cm largura x 29 cm altura x 70 espessura – Assento e encosto; Espuma injetada com densidade média de 55kg/m <sup>3</sup> – Revestimento do Assento e Encosto: Em tecido polipropileno – Altura do assento até o chão: 45 cm – Altura total até o chão: 83 cm – Cor: Preta – Base: confeccionado em tubo de aço de 50x30 - Peso recomendado (kg): 120 kg por assento – Dimensões aproximadas do produto montado: Altura: 83 cm x Largura: 197 cm x Profundidade: 50 cm – Quantidade de Assentos: 04 Lugares – Garantia: de 6 meses.		



34	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>
	Escada Hospitalar 2 Degraus	23	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Escada de ferro com 2 Degraus – Esmaltada com Pintura Eletrostática e Piso Antiderrapante – Pés com Ponteiros Plásticos – Dimensões aproximadas: 42 x 42 x 40 (L x C x A) – Garantia: 1 ano.		
35	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>
	Balança Digital Antropométrica Adulto	13	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Capacidade: 200 KG – Carga Mínima: 2 KG – Divisão: 100 G – Dimensão: 34 x 39 cm Display: com 6 dígitos em LED Vermelho ou LCD com backlight – Teclado: Membrana em Policarbonato de Alta Resistência – Fonte de Alimentação: Externa de 90 a 240 VAC com Chaveamento Automático (Bivolt) – Consumo: 08 VA – Plataforma e Coluna: Em Aço Carbono – Base: Em Aço Carbono – Pés: Em Borracha Sintética e Reguláveis – Tapete: Antiderrapante – Antropômetro: Em Alumínio Anodizado e Litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5 cm – Função Tara: até capacidade máxima da balança – Cor: Branca – Dimensões aproximadas do produto: Altura: 125 cm x Largura: 35 cm x Comprimento: 51 cm – Garantia: de 1 ano.		
36	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>
	Balança Digital Antropométrica Infantil	15	
	<b>Especificação Técnica</b>		
	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Capacidade: 30 KG – Carga Mínima: 200 G – Divisão: 10 G – Display: com 6 dígitos em LED Vermelho ou LCD com backlight – Material Concha: Polipropileno – Material Gabinete: Plástico ABS – Material Estrutura Interna: Aço Carbono Bicromatizado – Fonte de Alimentação: Externa de 90 a 240 VAC com Chaveamento Automático (Bivolt) – Consumo: 08 VA – Concha Anatômica: Sim – Concha Anti-germes: Sim – Indicação de Função: Sim – Função Tara: Sim – Pés: Em Borracha Sintética – Faixa de Medição Antropométrica: 0 a 54 cm – Cor: Branca – Dimensões aproximadas do Display: 1,42 x 0,8 cm (A x L) – Dimensões Concha: 29 x 54 cm (LxC) – Garantia: de 1 ano.		
37	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>
	Cadeira de descanso hospitalar	23	

<b>Especificação Técnica</b>		
<p>Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. A poltrona hospitalar para acompanhante e descanso é confeccionada com material de extrema qualidade, é revestida com courvim espuma de densidade 23 (D23), facilitando o processo de higienização. Ideal para hospitais onde o acompanhantes precisam ficar longas horas acompanhando processos médicos. Possui estofamento no assento, braços, encosto e pernas. É reclinável em 4 posições e os pés possuem ponteiros de borracha. Características da poltrona: vReclinável em 4 posições; Estrutura com tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm; Encosto e assento de descanso para os pés estofado com espuma D23R com 70 mm de espessura, revestidos em material de courvin; Movimentos simultâneos de encosto e descanso para os pés controlados por meio de alavanca lateral; Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; Dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55(CxLxA); Dimensão Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (CxLxA); Dimensões do Assento: 55cm x 45 cm (LxP); Encosto: Encosto: 78cm x 52cm (AxL); Suporte de aproximadamente 120 Kg; Largura Assento (Interno): 0,53 cm.</p>		
38	<b>Nome do Equipamento/Material</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>
	Detector Fetal de Mesa Digital	04
<b>Especificação Técnica</b>		
<p>Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Os detectores fetais digitais são práticos e versáteis, possuem transdutores de alta sensibilidade e sua bateria recarregável permite maior flexibilidade em diferentes ambientes de atendimento materno-fetal. Transdutor de alta sensibilidade; Alto-falante de alta performance; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; Botão liga/desliga, controle de volume, menu e confirmar parâmetro; Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; Porta USB para transmissão de dados; Display Touchscreen com curva da FHR; Congelamento da imagem ; Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; Desligamento automático após 3 minutos sem utilização; Acompanha software de gerenciamento de dados; Certificado pelo INMETRO;</p>		

  
**DAHU CARLOS BURANI MACHADO**  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto Nº 016/2021